


Emaye Fırınları



LE 2/11

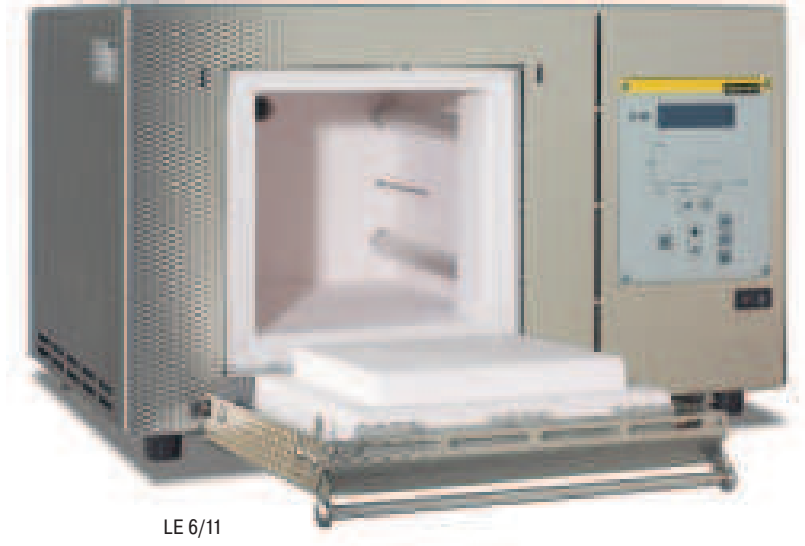

LE 6/11

Emaye fırınları LE 2/11 - LE 14/11

Emaye işlemleri için ideal olan LE 2/11 - LE 14/11 tipi sırlama fırınlarımız küçük çapta yapılan işlemler için son derece uygun olup, düşük elektrik miktarı gereksinimi ve kolay kullanımı sayesinde, optimal nitelikte bir çalışma sonucu sağlamaktadır. Hafif nitelikte elyaf tipi tecrit donanımı sayesinde kısa ısıtma süreleri sağlanmaktadır.

En iyi-Kalite:

- Tmax. 1100 °C, 1050 °C ısı dereceleri sürekli çalışma ısı derecesi olarak öngörülmüştür.
- Her iki taraftan ısıtma donanımı.
- Isıtma sistemi kuvars-camı boruları içersinde korunmuş olarak konumlandırılmıştır.
- Çok katmanlı tecrit yapısı
- Gövde değerli paslanmaz çelik sacdan imal edilmiştir.
- Az miktarlarda enerji gereksinimi.
- Çok kolay kullanım.
- Sessiz çalışan Solid State Relais tipi röle donanımı.
- Ayarlama sisteminin tarifi sayfa 25 de verilmektedir.



Model	Tmax °C	İç ebatları mm			Hacim l olarak	Dış ebatları mm			Bağlantı- değer/kW	Elektrik Bağlantı*	Ağırlık kg olarak
		g	d	y		G	D	Y			
LE 2/11	1100	110	180	110	2	275	380	350	1,8	1-fazlı	10
LE 4/11	1100	170	200	170	6	335	400	410	1,8	1-fazlı	15
LE 6/11	1100	170	200	170	6	510	400	320	1,8	1-fazlı	18
LE 14/11	1100	220	300	220	14	555	500	370	2,9	1-fazlı	25

*Bağlantı gerilimi bilgileri için lütfen sayfa 25 ye bakınız.